Brevet international

COMPACT (sans galets)

OXOline1

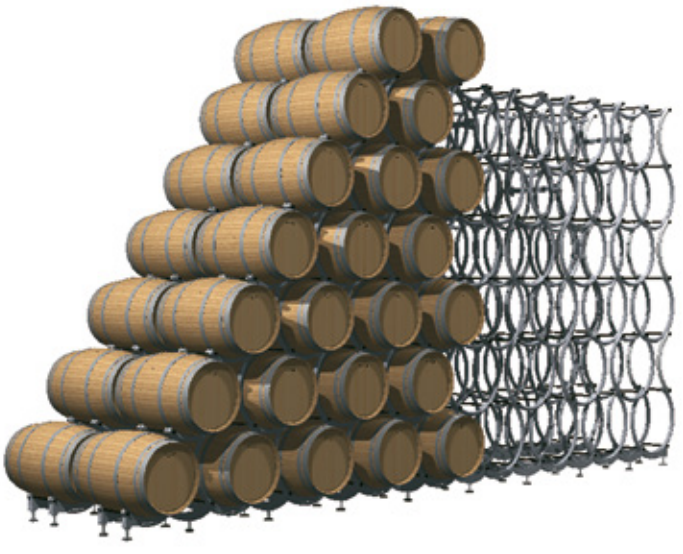

Photos d'installations sur www.oxoline.com

Hauteur de bonde selon nombre de niveaux (m)						
	2	3	4	5	6	7
225 CP	1,46	2,08	2,7	3,32	3,94	4,56
228 CP	1,54	2,2	2,86	3,51	4,17	4,82
350 CP	1,69	2,43	3,17	3,91		
400 CP	1,8	2,58	3,36	4,15		

Pas horizontal (m)			
225 CP	228 CP	350 CP	400 CP
0,88	0,92	1,02	1,07

Cette structure permet le stockage à moindre coût de fûts jusqu'à 7 niveaux.

Chaque fût est indépendant et peut être manipulé vide à l'aide du gerbeur OXOlift Mini en toute sécurité. OXOline[1] Compact optimise la capacité de stockage, facilite la manutention et les opérations liées à l'élevage des vins et eaux de vies (soutirage, ouillage, lavage in situ etc...) Chaque fût peut être travaillé sans jamais avoir à le retirer de son emplacement pendant toute sa durée de vie. Il en résulte un gain de productivité et de sécurité inégalé.

OXOline2

Photos d'installations sur www.oxoline.com

Hauteur de bonde selon nombre de niveaux (m)									
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
200 CP	1,36	1,97	2,57	3,17	3,77	4,37	4,94	5,54	6,14
225 CP	1,58	2,26	2,85	3,52	4,19	4,86	5,5	6,17	
228 CP	1,69	2,42	3,1	3,83	4,56	5,29	5,98		
300 CP	1,7	2,46	3,22	3,98	4,74	5,5	6,26		
350 CP	1,78	2,57	3,36	3,86	4,6	5,34	6,08		
400 CP	1,84	2,63	3,42	4,1	4,89	5,68			
500 CP	2,04	2,99	3,94	4,89	5,84				
600 CP	sur demande								
700 CP	sur demande								

Pas horizontal (m)				
200 CP	225 CP	228 CP	300 CP	350 CP
0,76	0,81	0,85	0,88	0,9
400 CP	500 CP	600 CP	700 CP	
0,95	1,05	1,1	1,1	

Cette évolution reprend l'ensemble des atouts de l'OXOline[1] Compact et intègre la possibilité de manipuler les fûts vides avec OXOlift Super et les fûts pleins avec OXOlift.

De plus cette nouvelle architecture permet un gain de place accru à l'aplomb de la bonde facilitant d'autant plus les opérations liées à l'élevage des vins et eaux de vies.

OXOline[2] Compact s'intègre dans tous les chais d'élevage et est devenu une référence du stockage de fûts dans le vignoble de Cognac ou dans les bâtiments d'élevage de grandes dimensions à vocation industrielle.

STANDARD (avec galets)

OXOline1

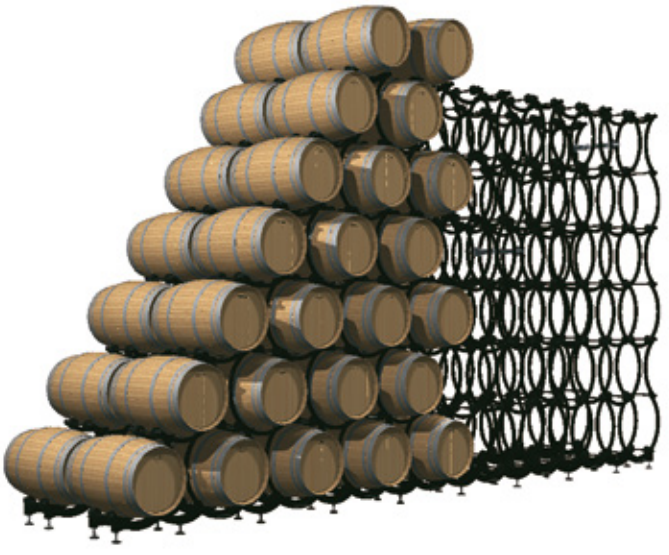

Photos d'installations sur www.oxoline.com

Hauteur de bonde selon nombre de niveaux (m)						
	2	3	4	5	6	7
225 STD	1,5	2,18	2,85	3,52	4,2	4,86
228 STD	1,59	2,31	3,03	3,74	4,45	5,17
300 STD	1,66	2,4	3,14	3,88		
400 STD	1,86	2,69	3,52	4,35		
500 STD	2	2,91				

Pas horizontal (m)				
225 STD	228 STD	300 STD	400 STD	500 STD
0,94	0,99	1,02	1,12	1,21

Récompensé par le Trophée d'Or de l'innovation, OXOline[1] Standard se distingue par ses qualités esthétiques, pratiques et techniques.

Cette structure bénéficie des avantages de l'OXOline[1] Compact, intègre un revêtement noir satiné du plus bel effet et des galets spécifiques sur lesquels reposent les barriques.

Ainsi il est très facile d'effectuer des rotations du fût plein pour une remise en suspension des lies sans oxydation, et du fût vide pour collecter les lies après soutirage ou l'égoutter après lavage. OXOline[1] Standard reste à ce jour un produit unique adapté à l'élevage des vins blancs et rouges.

OXOline2

Photos d'installations sur www.oxoline.com

Hauteur de bonde selon nombre de niveaux (m)						
	2	3	4	5	6	7
225 STD	1,73	2,49	3,15	3,91	4,67	5,43
228 STD	1,76	2,53	3,2	3,96	4,72	5,48
300 STD	1,85	2,65	3,48	4,3		
350 STD	1,89	2,73	3,56			
400 STD	1,9	2,75	3,6			
500 STD	2,15	3,1				
600 STD	2,38					

Pas horizontal (m)			
225 STD	228 STD	300 STD	350 STD
0,87	0,87	0,93	1
400 STD	500 STD	600 STD	
1,05	1,1	1,23	

En plus des fonctionnalités d'OXOline[1], OXOline[2] standard permet tout ce qu'il est possible d'imaginer. La manutention individuelle de fûts pleins ou vides quel que soit l'emplacement; la rotation manuelle ou électrique des fûts pleins pour réaliser un bâtonnage ou pour pratiquer la Vinification Intégrale; le soutirage à l'esquive mécanisé; le stockage des fûts sous forme de rangées circulaires etc...

OXOline[2] est le fruit de 15 ans de recherches et est inégalé, tant par sa qualité de fabrication que par l'ensemble des fonctionnalités qu'il permet.

	Version Compact		Version Standard	
Fonctionnalités	OXOline[1]	OXOline[2]	OXOline[1]	OXOline[2]
Rotation	–	–	○	○
Entonnage in situ	○	○	○	○
Bâtonnage par rotation	–	–	○	○
Bâtonnage traditionnel	○	○	○	○
Lavage in situ	○	○	○	○
Egouttage	–	–	○	○
Retrait sans dépilage	○	○	○	○
Prise d'échantillon in situ	○	○	○	○
Soutirage à l'esquive	○	○	○	○
Mise en place et retrait des fûts pleins	–	○	–	○
Elevage "bonde de coté"	–	–	○	○
Aucune charge sur les barriques	○	○	○	○
Nettoyage sous la structure facilité	○	○	○	○
Options				
Passerelle intermédiaire	○	–	○	–
Montage droit	○	○	○	○
Montage pyramidal	○	○	○	○
Pieds réglables	○	○	○	○
Finition galvanisée	○	○	○	○
Traitement anti-corrosion + peinture epoxy haute résistance	–	–	○	○
Acier inoxydable	–	○	–	○
Disposition circulaire	–	○	–	○
Rotation motorisée	–	–	–	○
Montage 8 galets pour rotation facilitée 500l	–	–	○	○
Accessoires				
OXOlift Mini (manutention fût vide)	○	○	○	○
OXOlift Super (manutention fût vide)	–	○	–	○
OXOlift (manutention fût vide et plein)	–	○	–	○
Bac de vidange	–	–	○	○
Outillage de soutirage à l'esquive	○	○	○	○
Bonde expansible	○	○	○	○
Canne de lavage	○	○	○	○
Canne de soutirage	○	○	○	○

LES ACCESSOIRES OXOline

Bonde expansible

Cette bonde peut être employée pour le bâtonnage des vins par rotation sur supports OXOline®, pour le remplissage sécurisé des barriques Vinification Intégrale® lors de l'entonnage de la vendange rouge, lors des rotations en phase de fermentation alcoolique, mais aussi pour l'élevage des vins.

Monobloc 4 roues

Réalisé en acier inoxydable ce support individuel palettisable et non gerbable est idéal pour le stockage de barriques de 225 L à 300 L sur un seul niveau. Les galets intégrés permettent une rotation facilité de la barrique pour la remise en suspension des lies mais aussi pour la réalisation de Vinification Intégrale®.

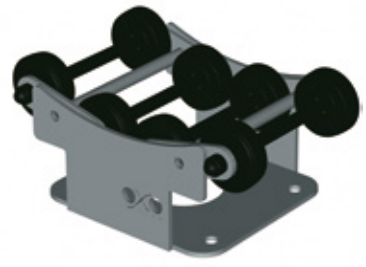

Monobloc 8 roues

Équipé de 8 roues ce support est préconisé pour le stockage de fûts de 400 L à 600 L.

Monobloc inox M600

Réalisé en acier inoxydable électropoli ce support individuel palettisable et non gerbable est idéal pour le stockage de fûts de 400 L à 600 L sur un seul niveau. Les galets et la démultiplication intégrés permettent une rotation motorisée du fût pour la remise en suspension des lies mais aussi pour la réalisation de Vinification Intégrale®. Il dispose d'un bac collecteur intégré pour la récupération des lies ou pour l'égouttage après lavage.

Canne de Lavage Moog

Développées pour OXOline par la référence du lavage de barrique, les cannes de lavage Moog BRA flex et BRA flex HD permettent un nettoyage haute pression à l'eau chaude des fûts stockés sur OXOline sans avoir à les déplacer. Les eaux usées sont évacuées automatiquement au fur et à mesure du lavage.

Bac de vidange «V» OXOline[1]

Ce bac en inox permet de collecter les lies après soutirage et d'égoutter les fûts après lavage par simple rotation sur OXOline[1] standard.

Bac de vidange sol OXOline[1]

Ce bac en inox permet de collecter les lies après soutirage et d'égoutter les fûts du premier niveau après lavage par simple rotation.

Bac de vidange OXOline[2]

Ce bac en inox permet de collecter les lies après soutirage et d'égoutter les fûts après lavage par simple rotation sur OXOline[2] standard.

OXOlift Mini

Ce gerbeur permet la manutention des fûts vides en toute sécurité. Une fois le crochet de levage inséré dans le trou de bonde les fûts peuvent être positionnés ou retirés des structures OXOline[1] ou OXOline[2] de 1 à 6 niveaux.

OXOlift Super

Ce gerbeur permet la manutention des fûts vides en toute sécurité. Son utilisation est possible uniquement avec les structures OXOline[2].

OXOlift

Accouplé à un chariot élévateur de 1,5 Tonnes minimum, cet outil permet la mise en place et le retrait de fûts vides ou pleins de 225 L à 500 L des structures OXOline[2]. 100% hydraulique, sa rotation à 180° et sa forte translation en font un appareil précis et très facile à utiliser. Il peut être doté en option d'une caméra et d'un écran couleur, ainsi que de lasers de guidage permettant d'accroitre encore sa simplicité d'utilisation.

Autolift

100% électrique, ce Autolift intégre un outil de manutention de fûts vides pouvant atteindre une capacité de 400 L. Elle facilite la mise en place et le retrait des fûts sur les structures OXOline[2] jusqu'à 6 niveaux.

FACILITÉ, RENTABILITÉ & ESTHÉTIQUE. Avec les systèmes classiques de calage, chaque soutirage, chaque lavage nécessite le dépilage des fûts, chaque bâtonnage demande plusieurs minutes et oxyde les vins. La hauteur de stockage est limitée pour des raisons de sécurité. Que faire si un fût du bas de la pile, trop chargé ou trop vieux, se met à fuir ?
C'est en écoutant nos clients nous exposer leurs problèmes et en les regardant travailler, que nous avons développé et breveté OXOline®.

L'IDÉE DE BASE. Une structure dans laquelle les fûts sont posés sur des galets tournants. Tout l'espace à l'aplomb de la bonde est libéré.
On peut donc accéder à chaque fût, quelle que soit sa place dans la pile, l'ouvrir, l'éprouver à l'eau chaude, le remplir, le laver, le faire tourner librement sur lui-même, le sortir, sans toucher aux fûts voisins. OXOline® se présente sous forme de modules, que l'on assemble en fonction des besoins et de la configuration du chai.

QUALITE & GARANTIE. Tous les produits de la gamme sont développés et produits en France et bénéficient d'une garantie de 5 ans. Le plus grand soin est apporté lors de la conception et de la production. Le choix de matériaux haut de gamme éprouvés et un contrôle qualité draconien font des supports de barriques OXOline® la référence du marché en France et à l'international.

À VOTRE SERVICE. Afin de vous aider au mieux dans la réalisation de votre projet nous réalisons à partir des dimensions relevées dans vos caves divers plans et propositions d'implantation accompagnés de devis. Nos équipes de techniciens peuvent réaliser le montage des structures OXOline® partout dans le monde.

NOUS CONTACTER. Pour tous conseils ou informations :

05 46 74 59 10 - info@oxoline.com
www.oxoline.com

OXO LINE®

CARPEDIEM
05 46 76 00 00